


## PRODUTO: PAINEL LONDRES

<b>Código: (Código da fábrica)</b>	<b>Códigos EAN das cores.</b>	<b>Estrutura:</b>
700001.65 - Painei Londres Canyon	7899730300077	- BP 30 mm (Laminado de baixa pressão);
700001.66 - Painei Londres Atacam/Canyon	7899730300084	- BP 15 mm (Laminado de baixa pressão);
700001.70 - Painei Londres Canela	7899730300466	- MDF 25 mm;
700001.71 - Painei Londres Carv. York	7899730300091	
700001.74 - Painei Londres Carv. York/Canela	7899730300107	
<p>Peso Bruto Total: <b>54,470 Kg</b> Peso Líquido Total: <b>51,000 Kg</b> Cubagem: <b>0,13791 m³</b> Volumes: <b>03 Volumes</b> Peso Bruto Vol.1: <b>25,475 Kg</b> Peso Bruto Vol.2: <b>11,060 Kg</b> Peso Bruto Vol.3: <b>17,935 Kg</b></p> <p><b>Medidas das Embalagens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Volume 1/3 (C x L x A): 2,090 x 0,478 x 0,068 m = <b>0,06793 m³</b></li><li>- Volume 2/3 (C x L x A): 1,390 x 0,329 x 0,052 m = <b>0,02378 m³</b></li><li>- Volume 3/3 (C x L x A): 1,390 x 0,573 x 0,058 m = <b>0,04620 m³</b></li></ul>		<p><b>Acessórios e complementos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prateleira de Vidro 4 mm;</li><li>- Luminárias de Led;</li><li>- Suporte Prateleira "U" cromado;</li><li>- Sistema Girofix de montagem;</li><li>- Fita de borda em PVC;</li></ul> <p><b>Área da tv:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade para área da TV Painei (LxA): 1360 x 1190 mm</li></ul> <p><b>Produto Montado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- (LxAxP): 2200 x 1360 x 190 mm</li></ul> <p><b>Embalagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Papelão ondulado com proteção de isomanta entre as peças, BUP 12 mm papelão nas testeiras</li></ul>
		Atualizado em 22/04/2014 Revisão Nº 00

# Painel Londres


Medidas internas em mm

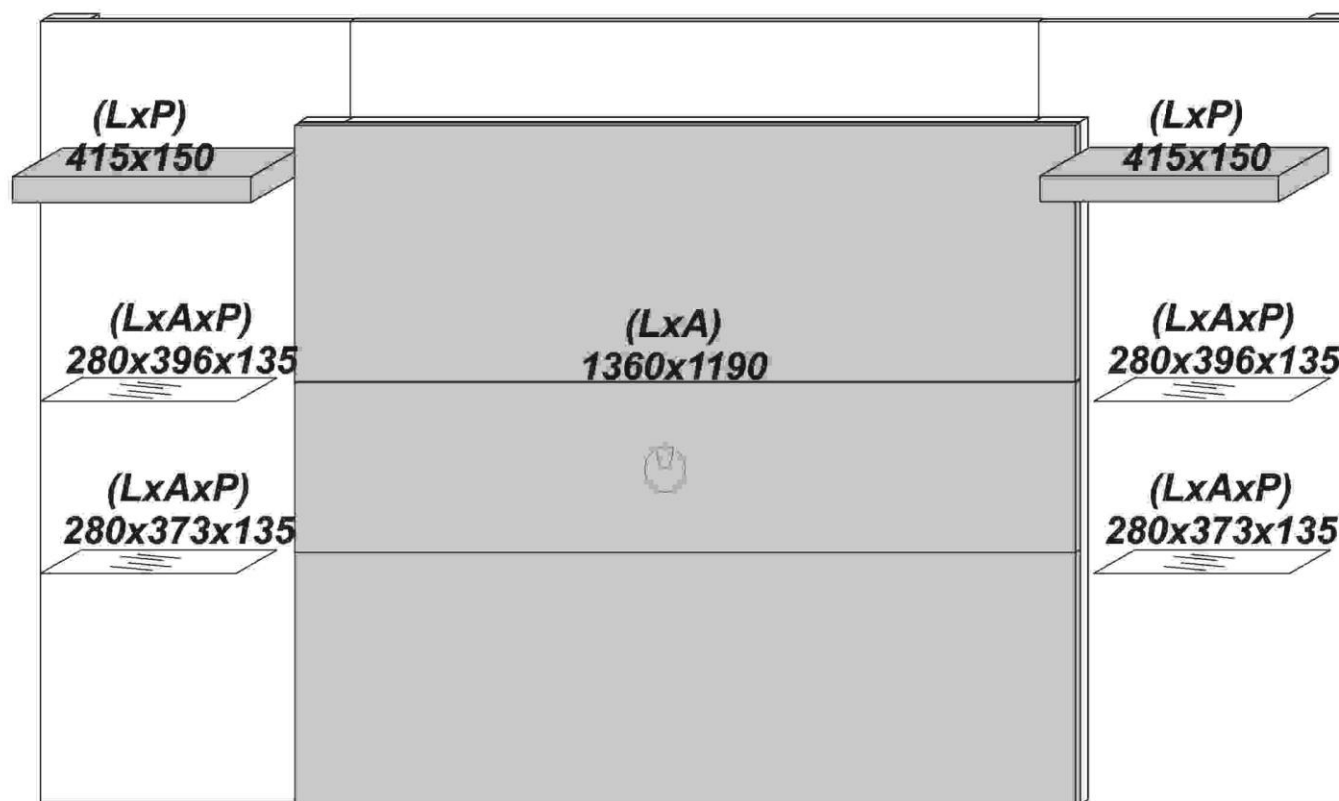

**PRODUTO MONTADO (LxAxP) 2200 x 1360 x 190**


## Painel Londres

REF.:700001 65 - Canyon  
REF.:700001 66 - Atacama/Canyon  
REF.:700001 70 - Canela  
REF.:700001 71 - Carv. York  
REF.:700001 74 - Carv. York/Canela

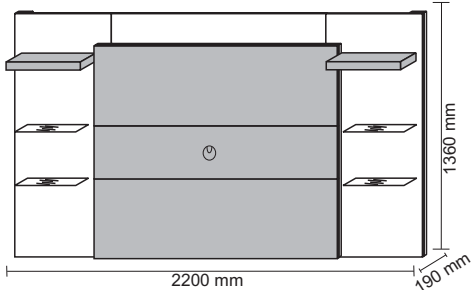

Caro Montador:  
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:  
\* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.

\* Separe as peças e acessórios.  
\* Encaixe as cavilhas.  
\* Parafuse os pinos de Girofix.  
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:  
\* Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.  
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.



## Esquema de Montagem

### Assembly Instructions / Instruccion de Montaje

Dear Editor:

For a better assembly of our product, follow these instructions:

- \* The Mobile should be mounted lying face-up.
- \* Separate the parts and accessories.
- \* Insert the bolts.
- \* Screw pins Girofix.

After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:

- \* The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.
- Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last


Sr. Director:

Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:

- \* El móvil debe ser montado acostado boca arriba.
- \* Separe las partes y accesorios.
- \* Introducir los tornillos.
- \* El cable Girofix pins.

Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:


- \* El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.
- Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

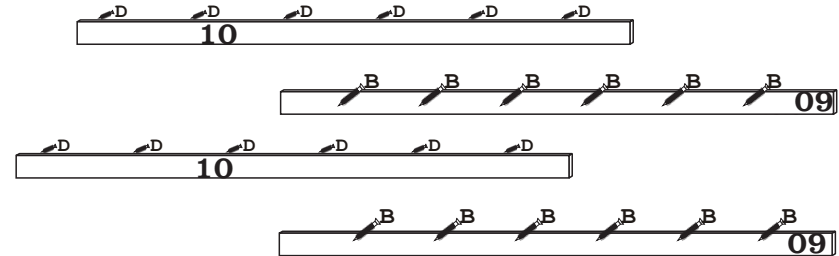


<b>A</b> 100019 40un. Parafuso 3,5 x 12 Flangeado Tornillo/Screw	<b>B</b> 100022 12un. Parafuso 5,0 x 60,0 Chata Tornillo/Screw	<b>C</b> 100021 04un. Parafuso 5,0 x 50,0 Estrutural Tornillo/Screw	<b>D</b> 100018 53un. Parafuso 3,5 x 35 Chata Tornillo/Screw	<b>E</b> 100016 08un. Parafuso 4,0 x 14,0 Painela Tornillo/Screw
<b>F</b> 100155 01un. Passa fio 60 mm Pase alambre Pass wire	<b>G</b> 100020 10un. Chapinha de Metal Chapa de Metal Sheet metal	<b>H</b> 100145 08un. Suporte prat. 'U' 6mm Soporte de estante Support shelf	<b>I</b> 100154 01un. TOCCARE Etiqueta Logo Logo	<b>J</b> 100157 01un. Luminária Luminaria luminaire
<b>K</b> 100026 03un. Cola Sachet Glue	<b>L</b> 100121 04un. Prateleira de Vidro 280 x 150 x 5 Estante de vidrio Glass Shelf	<b>M</b> 100064 12un. Buchas	Esquema Atualizado 07/04/2014 Revisão Nº 00 Exemplo Cód da peça: 700001 + 01 Cód do produto.	

## Ferragens Tamanho Real

Tamaño Real / Real Size

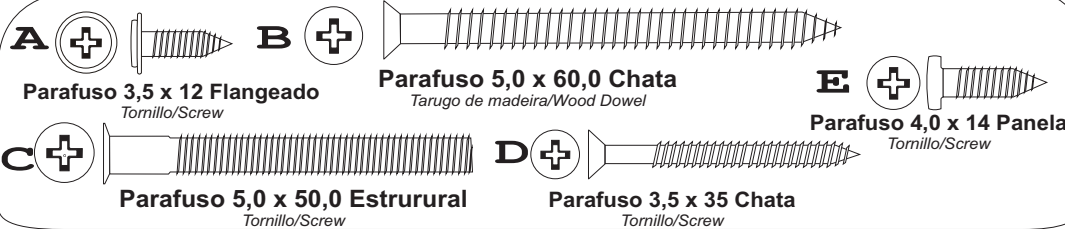



Cód.	Descrição	Descripción	Description	Qtd	Volume	Mat. Prima	Medida
01	PAINEL TV SUP./INF.	PAINEL TV SUP./INF.	PAINEL TV SUP./INF.	02	01	BP 15 MM	1,360X0,450
02	PAINEL CENTRAL TV	PAINEL CENTRAL TV	PAINEL CENTRAL TV	01	02	BP 15 MM	1,360X0,300
03	VISTA LAT. ESQ./DIR.	VISTA LAT. ESQ./DIR.	VISTA LAT. ESQ./DIR.	01	02	MDF 25 MM	1,188X0,080
04	VISTA SUP. PAINEL TV	VISTA SUP. PAINEL TV	VISTA SUP. PAINEL TV	01	01	MDF 25 MM	1,198X0,080
05	COSTA ESQ.	COSTA ESQ.	COSTA ESQ.	01	03	BP 15 MM	0,540X1,360
06	COSTA SUP.	COSTA SUP.	COSTA SUP.	01	03	BP 15 MM	1,120X0,220
07	COSTA DIR.	COSTA DIR.	COSTA DIR.	01	03	BP 15 MM	0,540X1,360
08	VISTA LAT. ESQ./DIR.	VISTA LAT. ESQ./DIR.	VISTA LAT. ESQ./DIR.	01	02	MDF 25 MM	1,360X0,050
09	SARRAFO CHANFRADO PAREDE	SARRAFO CHANFRADO PAREDE	SARRAFO CHANFRADO PAREDE	02	01	MDF 25 MM	2,060X0,070
10	SARRAFO CHANFRADO PAINEL	SARRAFO CHANFRADO PAINEL	SARRAFO CHANFRADO PAINEL	02	01	MDF 25 MM	2,000X0,070
11	CHAPEU ESQ./DIR.	CHAPEU ESQ./DIR.	CHAPEU ESQ./DIR.	02	01	BP 30 MM	0,415X0,150

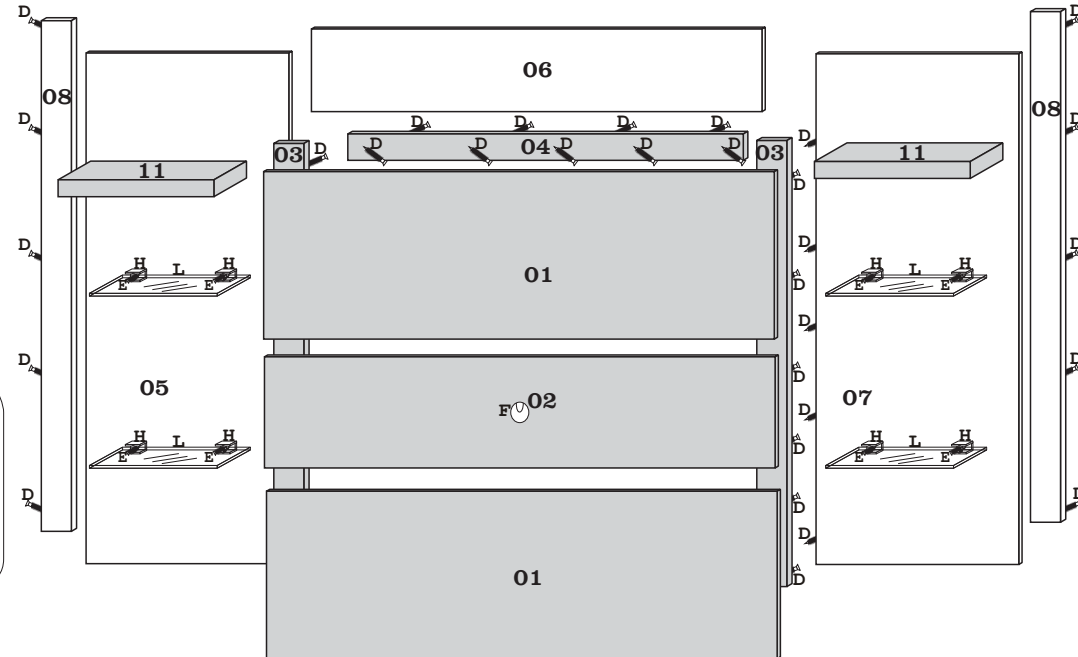

1º Passo

## Vista Traseira:



Vista posterior: /Rear View:

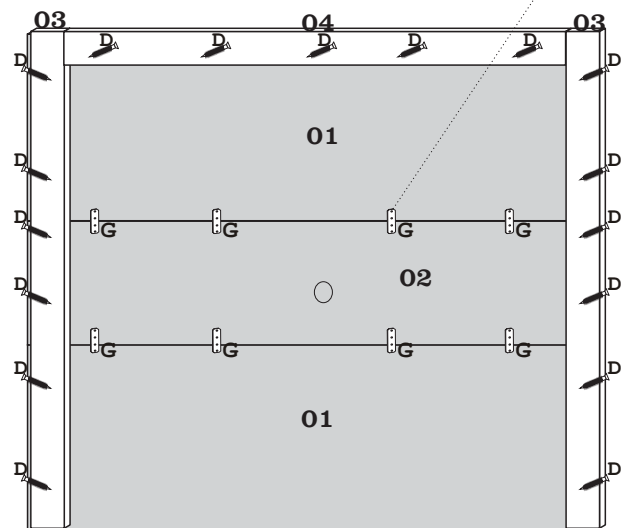

2º Passo

## Vista Traseira:

Vista posterior: /Rear View:

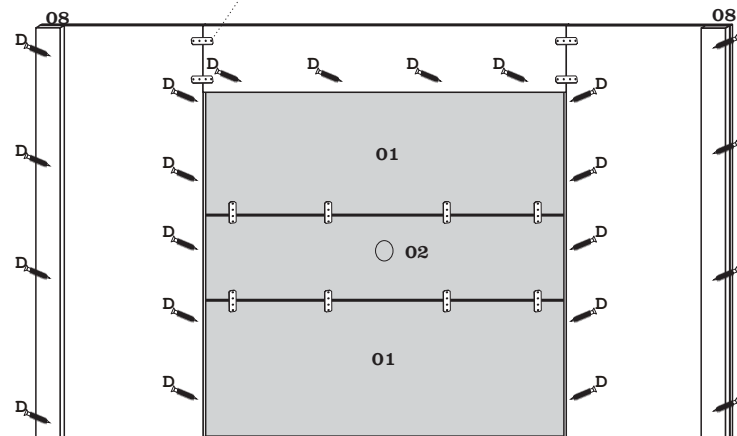

3º Passo


## Vista Traseira:

Vista posterior: /Rear View:


É obrigatório a utilização da cola (K) nos sarrafos traseiros. es obligatorio utilizar Cola (K) los listones trasero.

It required the use of Glue (K) the slats back.


Parafusar o chapéu peça 11 com o parafuso(F). Tornillo de la parte del sombrero 11 con el tornillo (F). Screw the hat part 11 with the screw (F)..

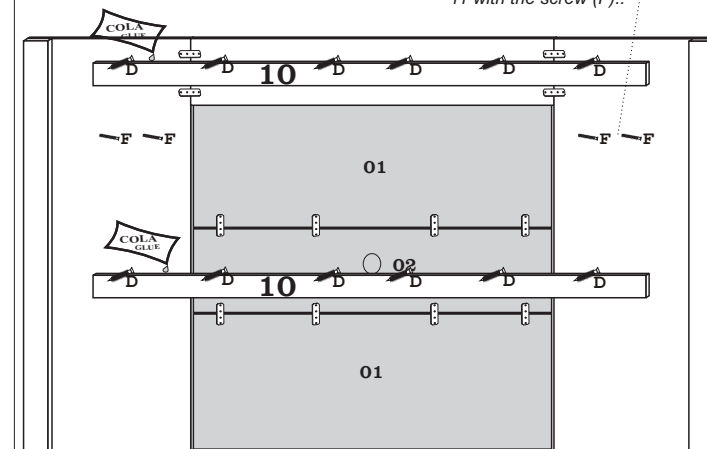

4º Passo

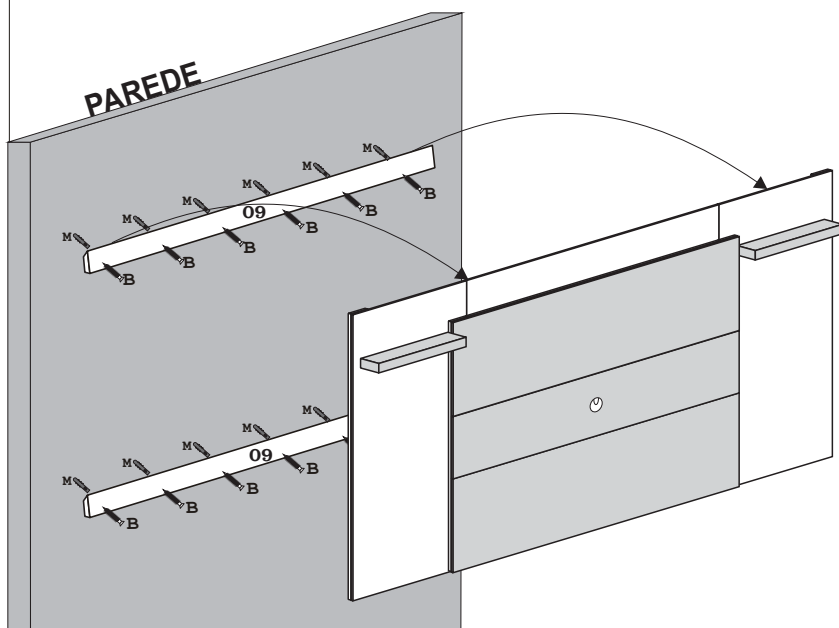


5º Passo

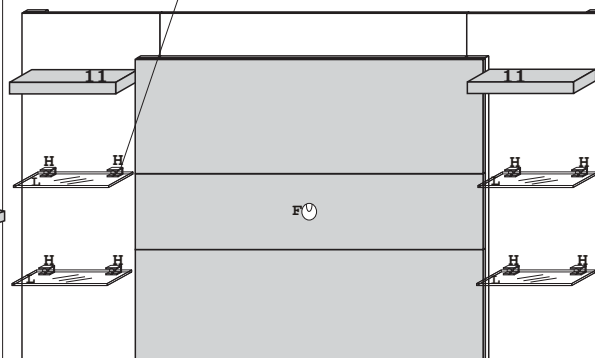

## Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;

Maximum weight for space;

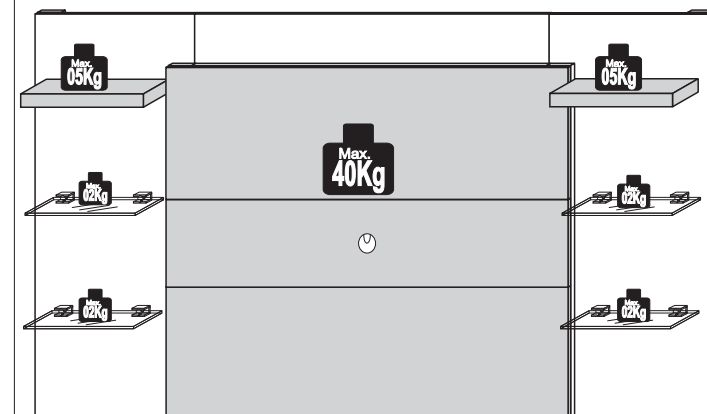


## PRODUTO: BANCADA LONDRES

<b>Código: (Código da fábrica)</b>	<b>Códigos EAN das cores.</b>	<b>Estrutura:</b>
400001.65 - Bancada Londres Canyon	7899730300220	- BP 45 mm (Laminado de baixa pressão);
400001.66 - Bancada Londres Atacam/Canyon	7899730300213	- BP 15 mm (Laminado de baixa pressão);
400001.70 - Bancada Londres Canela	7899730300459	
400001.71 - Bancada Londres Carv. York	7899730300237	
400001.74 - Bancada Londres Carv. York/Canela	7899730300244	
<p>Peso Bruto Total: <b>66,530 Kg</b> Peso Líquido Total: <b>62,200 Kg</b> Cubagem: <b>0,20127 m³</b> Volumes: <b>03 Volumes</b> Peso Bruto Vol.1: <b>41,345 Kg</b> Peso Bruto Vol.2: <b>13,025 Kg</b> Peso Bruto Vol.3: <b>12,150 Kg</b></p> <p><b>Medidas das Embalagens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Volume 1/3 (C x L x A): 2,227 x 0,479 x 0,113 m = <b>0,12054 m³</b></li><li>- Volume 2/3 (C x L x A): 0,480 x 0,777 x 0,118 m = <b>0,04401 m³</b></li><li>- Volume 3/3 (C x L x A): 0,940 x 0,583 x 0,067 m = <b>0,03672 m³</b></li></ul>		<p><b>Acessórios e complementos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prateleira de Vidro 4 mm;</li><li>- Puxador Polido;</li><li>- Corrediças Telescópicas;</li><li>- Rodízios de Silicone;</li><li>- Suporte Prateleira "U" cromado;</li><li>- Sistema Girofix de montagem;</li><li>- Fita de borda em PVC;</li><li>-</li></ul> <p><b>Área da tv:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade para área da TV Painel (LxP): 2200 x 445 mm</li></ul> <p><b>Medida Produto Montado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- (LxAxP): 2200 x 605 x 460 mm</li></ul> <p><b>Embalagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Papelão ondulado com proteção de isomanta entre as peças, BUP 12 mm papelão nas testeiras</li></ul> <p>Atualizado em 22/01/2014 Revisão Nº 00</p>

# Bancada Londres

Medidas internas em mm

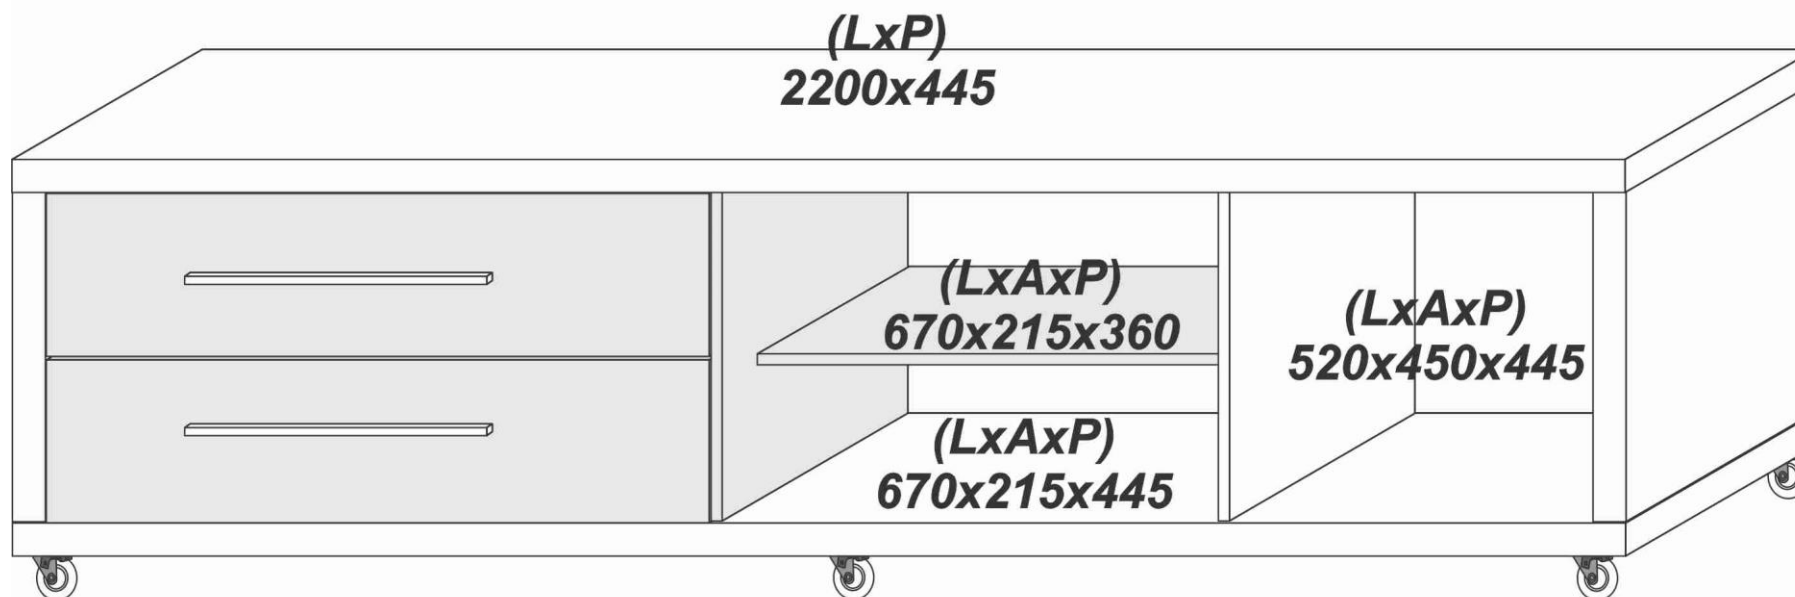

**PRODUTO MONTADO (LxAxP) 2200 x 605 x 460**

## Bancada Londres


REF.:40000165 Canyon

REF.:40000166 Atacama/Canyon

REF.:40000170 Canela

REF.:40000171 Carv. York

REF.:40000174 Carv. York/Canela

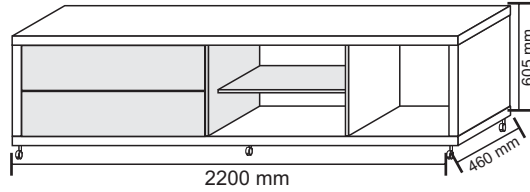

Caro Montador:

Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:

\* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.

\* Separe as peças e acessórios.


\* Encaixe as cavilhas.

\* Parafuse os pinos de Girofix.

Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:

\* Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.

Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.



Dear Editor:  
For a better assembly of our product, follow these instructions:  
\* The Mobile should be mounted lying face-up.  
\* Separate the parts and accessories.  
\* Insert the bolts.  
\* Screw pins Girofix.  
After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:  
\* The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.  
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last


Sr. Director:  
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:  
\* El móvil debe ser montado acostado boca arriba.  
\* Separe las partes y accesorios.  
\* Introducir los tornillos.  
\* El cable Girofix pins.

Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantados:  
\* El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.  
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos


<b>A</b>	<b>100065</b> 36un.  Cavilha de Madeira 8 x 30 Tarugo de madeira Wood Dowel	<b>B</b>	<b>100011</b> 22un.  Pino do Girofix Tornillo del Girofix Girofix Pin	<b>C</b>	<b>100014</b> 48un.  Parafuso 3,5 x 12 Panela Tornillo/Screw	<b>D</b>	<b>100010</b> 50un.  Prego 10 x 10 Clavo Nail	<b>E</b>	<b>100154</b> 01un.  Etiqueta Logo Logo
<b>F</b>	<b>100067</b> 10un.  Tampa furo Tapa Furo Tapa Hole	<b>G</b>	<b>100126</b> 02un.  Puxador 350mm Manija Handle	<b>H</b>	<b>100221</b> 02un.  Corrediça Telescopica 350mm Metal Slide Metal Slide	<b>I</b>	<b>100012</b> 22un.  Castanha do Girofix Girofix	<b>J</b>	<b>100039</b> 02un.  Rodizio 50 mm c/trava Rodizio 50 mm sin bloque Rodizio 50 mm without lock
<b>K</b>	<b>100040</b> 04un.  Rodizio 50 mm s/trava Rodizio 50 mm con bloque Rodizio 50 mm with lock	<b>L</b>	<b>100024</b> 06un.  União de Fundo unión fondo union background						

Cód.	Descrição	Descripción	Description	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE	BASE	BASE	01	01	BP 45 MM	2,200X0,446
02	LATERAL ESQ.	LATERAL ESQ.	LATERAL ESQ.	01	02	BP 45 MM	0,450X0,444
03	DIVISORIA ESQ.	DIVISORIA ESQ.	DIVISORIA ESQ.	01	03	BP 15 MM	0,450X0,428
04	PRATELEIRA	PRATELEIRA	PRATELEIRA	01	03	BP 15 MM	0,670X0,358
05	DIVISORIA DIR.	DIVISORIA DIR.	DIVISORIA DIR.	01	02	BP 15 MM	0,450X0,428
06	LATERAL DIR.	LATERAL DIR.	LATERAL DIR.	01	02	BP 45 MM	0,450X0,444
07	TAMPO	TAMPO	TAMPO	01	01	BP 45 MM	2,200X0,446
08	CONTRA FUNDO	CONTRA FUNDO	CONTRA FUNDO	02	03	BP 15 MM	0,831X0,100
09	LATERAL ESQ. GAVETA	LATERAL ESQ. GAVETA	LATERAL ESQ. GAVETA	02	03	BP 15 MM	0,350X0,122
10	FRENTE GAVETA	FRENTE GAVETA	FRENTE GAVETA	02	03	BP 15 MM	0,899X0,220
11	LATERAL GAVETA DIR. B2 .	LATERAL GAVETA DIR. B2 .	LATERAL GAVETA DIR. B2 .	02	03	BP 15 MM	0,350X0,120
12	FUNDO GAVETA	FUNDO GAVETA	FUNDO GAVETA	02	03	MDF 03 MM	0,845X0,357
13	FUNDO GAVETEIRO	FUNDO GAVETEIRO	FUNDO GAVETEIRO	01	03	MDF 03 MM	0,910X0,495
14	FUNDO DIR	FUNDO DIR	FUNDO DIR	01	03	MDF 03 MM	0,550X0,495
15	FUNDO DVD	FUNDO DVD	FUNDO DVD	01	03	MDF 03 MM	0,684X0,495

## Ferragens Tamanho Real



**Cavilha de Madeira 8 x 30**  
Tarugo de madeira/Wood Dowel





**Pino do Girofix**  
Tornillo del Girofix/Girofix Pin



**Parafuso 3,5 x 12 Panela**  
Tornillo/Screw



**Prego 10 x 10**  
Clavo/Nail

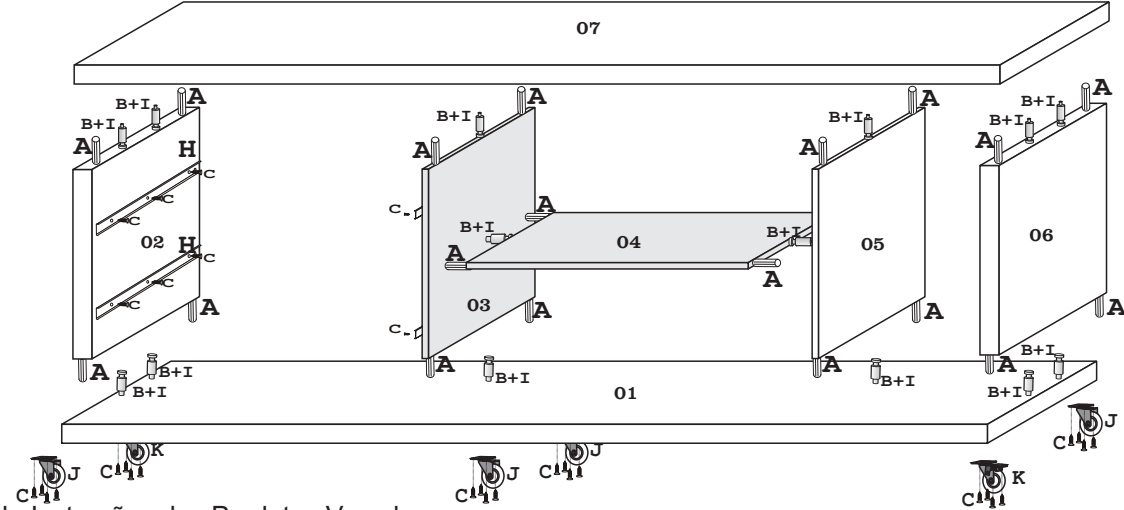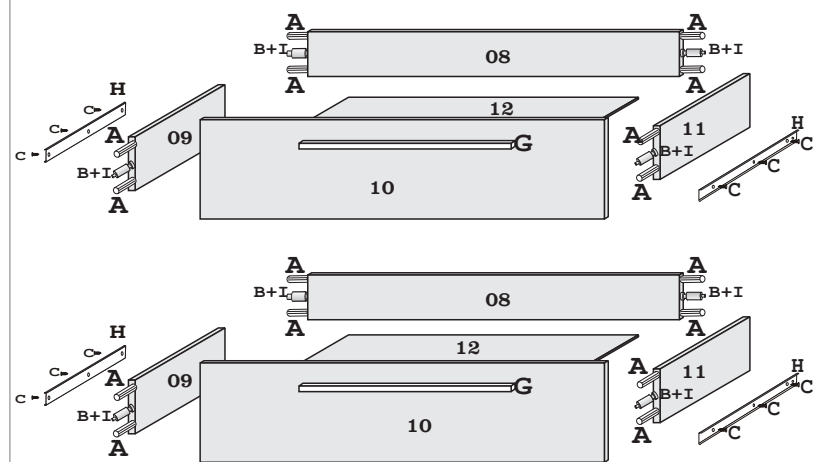


Qualquer problema, favor informar o N° de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol


Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol




## 1º Passo

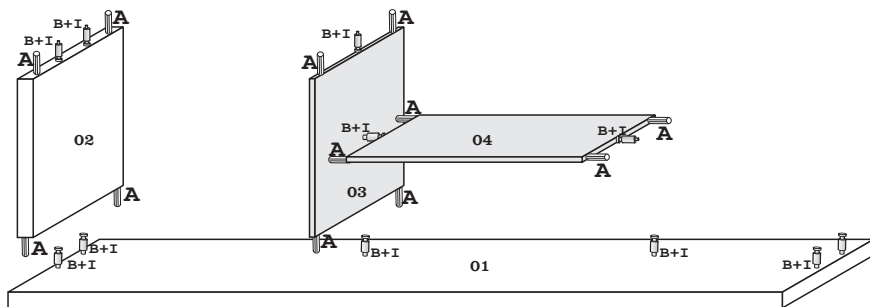


## 2º Passo

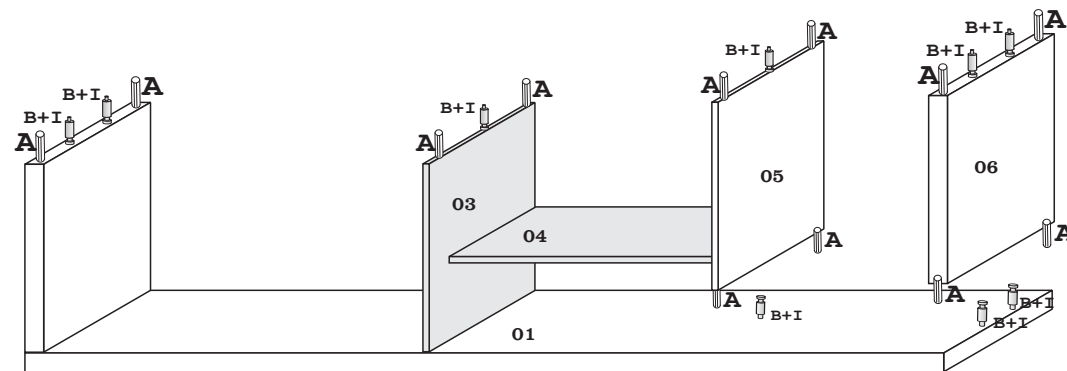

## 3º Passo

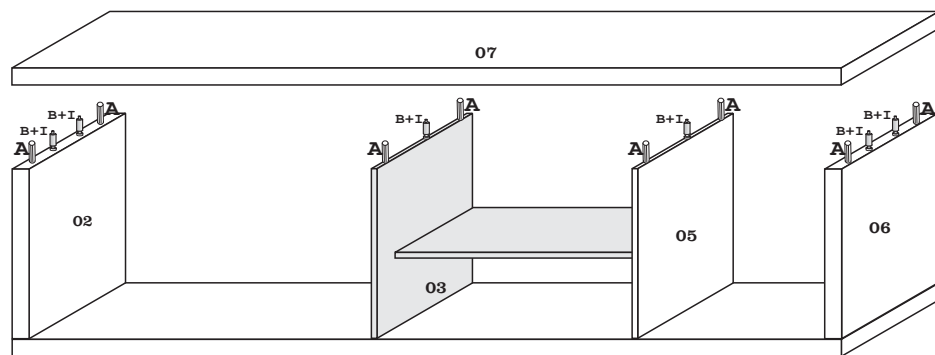


## 4º Passo

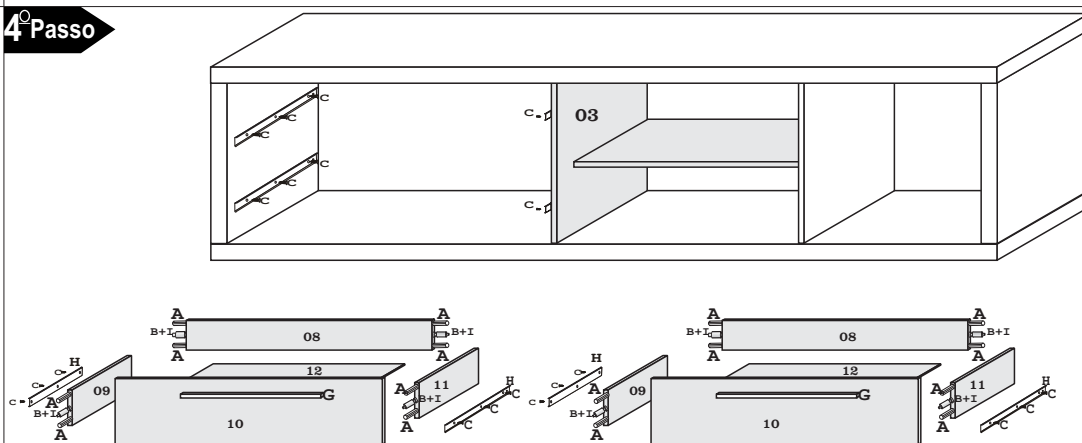

## 5º Passo

**Vista Traseira:**  
Vista posterior: /Rear View:

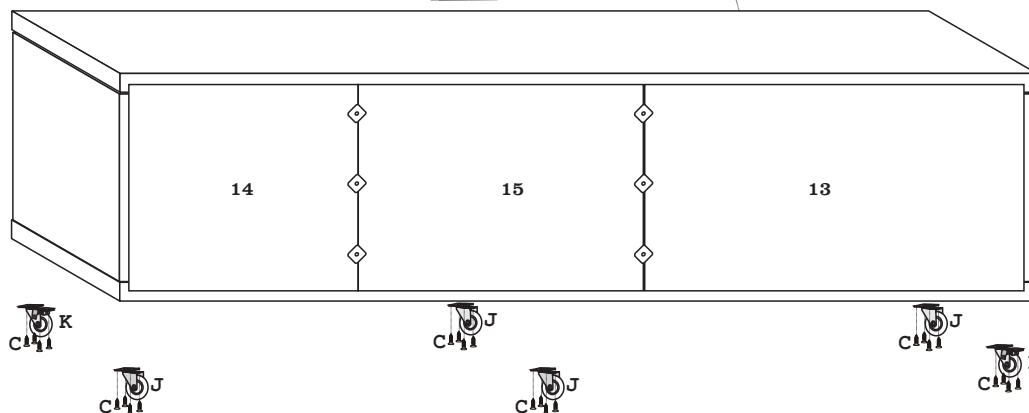

**Peso máximo por espaço;**

Peso máximo para el espacio;  
Maximum weight for space;

